

ヒライ商事が誇る、**ロングセラー**でありながら**ベストセラー**製品。

バッグシーラー

# HBS-280 classic クラシック

研究・改良を繰り返し進化を続けるスタンダード製品。

**強力な圧着力**で厚いガゼット製袋も簡単にシール。

コンパクト設計により作業台やコンベヤーへの組み込みなどニーズに合わせた**設置が可能**。

ワンタッチモーション採用により、

**ラクラク操作**でありながら**抜群の作業効率**を実現。

永年の経験に基づいた設計は**安全性に優れ**、

**故障も少ない販売実績ナンバー1!**




## 製品仕様

型式	HBS-280 型
使用電圧	AC100V 50/60Hz
消費電流	550W (最大時)
駆動方式	ソレノイド × 1
シール巾	袋の横巾 280mm 以内 シール巾 20mm (標準)
シールの模様	ピッチ 1.5mm 横目・4mm 巾 2 本線 ピッチ 1.5mm 基盤目 ピッチ 1.5mm 横目模様が基本です
作業能力	40 袋 / 分
重量	24Kg
機械寸法	高さ 300× 巾 400× 奥行 420mm
付属品	電源コード
オプション	日付印字・フットスイッチ他

※予告なく仕様を変更することがあります。

ニーズに合わせた様々なオプション、  
特殊仕様のご相談も承っております。

## 寸法図面

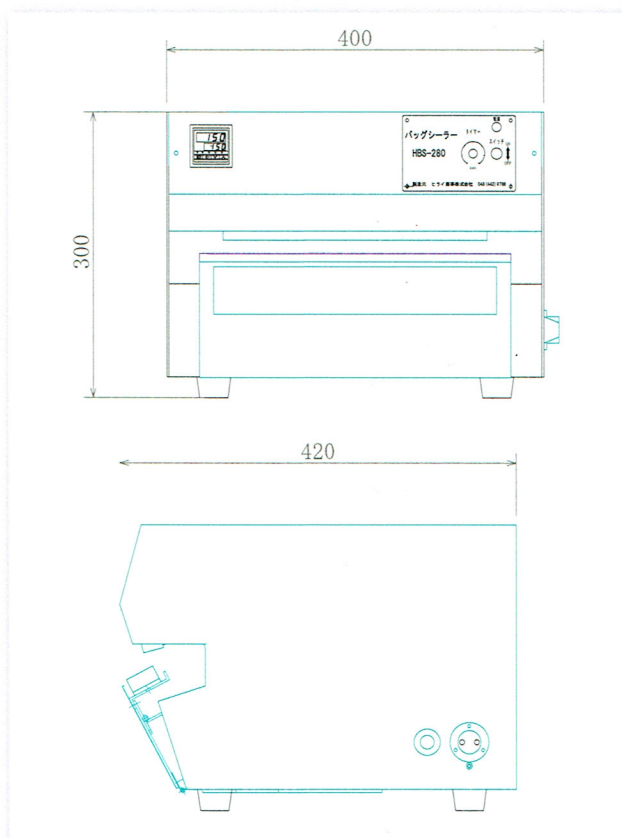

**ヒライ商事株式会社**

真空パック・ガス充填パック  
シール機の専門メーカー

〒335-0012 埼玉県戸田市中町 1-20-13

【TEL】048-443-9788 【FAX】048-443-9178

【WEB】<https://www.hirai-machine.com/>

【E-Mail】[info@hirai-machine.com](mailto:info@hirai-machine.com)

製品動画を公開中!


**ヒライ商事** 検索




取扱代理店



# バッグシーラー HBS-280 CLASSIC

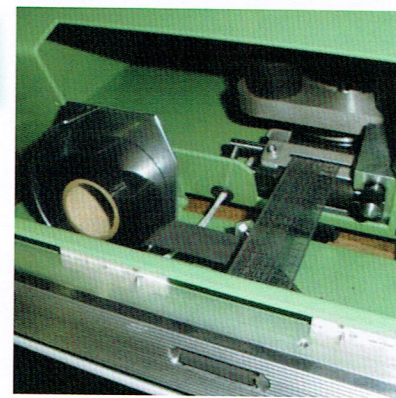

コンパクトに内蔵  
された印字装置

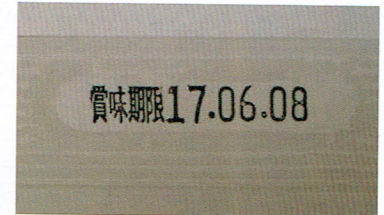

印字見本

厚みOPP30 $\mu$ 単体からクラフト50g/SPE15/NY15/DLL60以上の  
製袋まで、厚いガセット製袋も確実にシールする**驚異の圧着力**  
目指したのは**女性にも直ぐに使える操作性** シール性は強靱です  
が**安全性もピカイチ**です。安心・安全を第一に考えた設計思想  
作業中もヒーター温度を目視しながら作業が出来ます。  
印字装置も活用出来、簡単に誰でも**ストレス無く作業が出来ます**。

多くの方に愛され続けて40年 シール機のロングセラー

真空パック・ガス充填・シール機メーカー  
**ヒライ商事株式会社**

〒335-0012 埼玉県戸田市中町1-20-13  
TEL 048-443-9788 FAX 048-443-9178  
Mail: info@hirai-machine.com  
www.hirai-machine.com

取扱代理店



シールブロックを側面から見ました。

# HIRAI BAG SEALER






温度調節器を見ながら作業が出来ます。

調整は温度とシール時間だけ

フットスイッチ、特注作業台等特殊仕様は  
ご相談下さい。シール目等も特注を承ります。

機種名	HBS-280 Classic
使用電圧	100V 50/60Hz
ヒーター	上部熱板300W/下部熱板180W
筐体色	若草色
温度制御	上下熱板連動デジタル温調器1個
熱板可動	上下熱板可動式
シール最大幅	280mm×20mm
横目シールピッチ	ピッチ 1.5mm
シール模様	横目
活字 (オプション)	下熱板活字スペースに挿入
活字幅	25mm 30mm
印字圧力調整	無
筐体重量	25Kg
機械の大きさ	H300mm×W400mm×D420mm

予告なく仕様を変更することがあります。

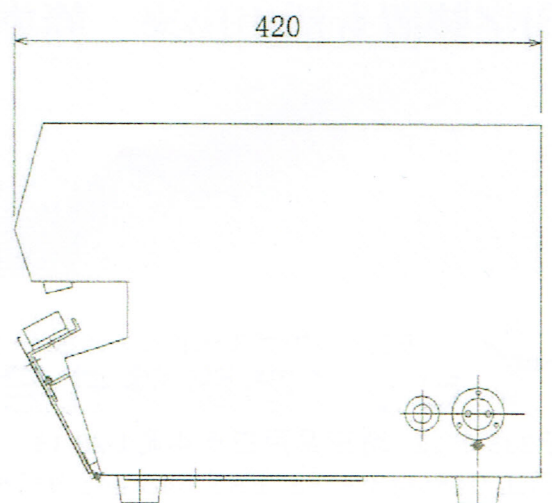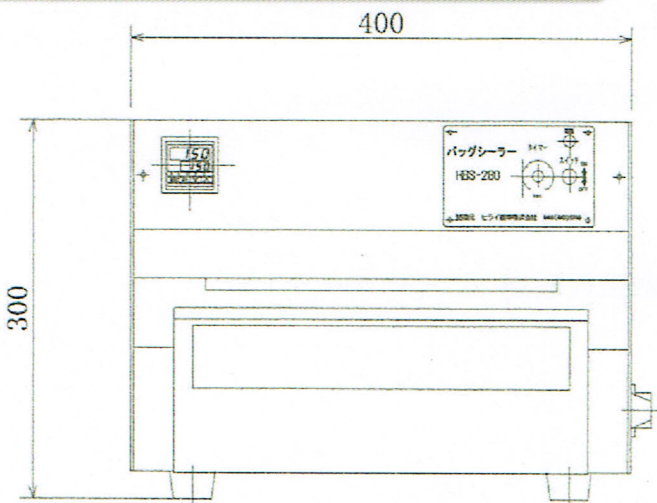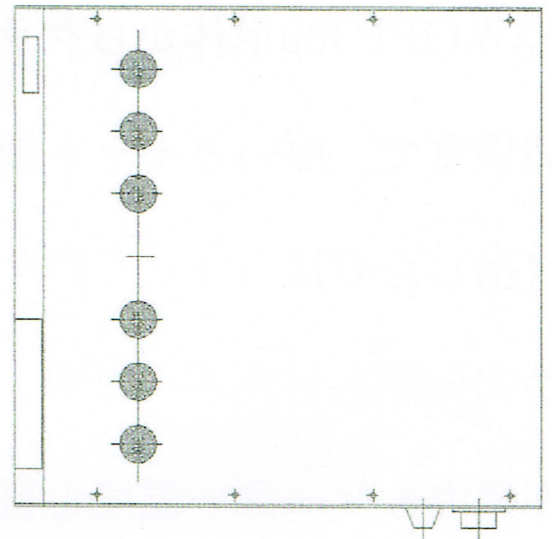

製品展開図



# フレッシュパックバッグシーラー FRESH PACK BAG-SEALR

食品や精密パーツの真空脱気・ガス充填シーラー

ランニングコストを抑えながらも、用途に合わせた様々なバリエーションでのシールが可能。  
ノズル式のためガスの使用量は極めて少なく、スピーディーに理想的な真空脱気ガス充填を実現出来る、ハイスペックシーラーです。



- 【1】 袋の中だけを真空にするのでチャンバー式とは比較にならないほど高能率です。
- 【2】 充填ガスにより、酸化防止・防菌の効果があります。
- 【3】 脱酸素剤を入れるより、低コストで風味が長持ちします。
- 【4】 2重ノズル採用で、ノズル内の異物や細菌の逆流が起きません。
- 【5】 オプションで日付、印字テープ巻取装置もご用意しております。
- 【6】 タッチパネルの採用により、幾通りもの作業パターンをワンタッチで簡単に切り替えられます。
- 【7】 各品種ごとに動作時間を PLC に登録することができます。

## 製品仕様

型式	HBGS-280T
使用電圧	AC100V 50/60Hz
駆動方式	エアシリンダー
シール巾	袋の横巾 280mm 以内 シール巾 15mm
シールの模様	ピッチ 1.5mm 横目
重量	約 40kg
本機寸法	高さ 376×巾 460×奥行 432mm 高さ 512mm 巾 565mm(突起部)
ヒーター	480W
真空ポンプ	150W 4P 到達吸入圧力 100Torr 以下
付属品	電源コード
オプション	日付印字・フットスイッチ他
その他	圧空源 0.75Kw (0.4 ~ 0.7Mpa) はお客様にてご用意下さい。

※予告なく仕様を変更することがあります。

## 作業パターン

- シールのみ
- 脱気→シール
- 1回脱気→1回充填→シール
- 1回脱気→1回充填→2回脱気→シール
- 1回脱気→1回脱気・充填(同時タイミング)→シール
- 複数脱気(2回~最大99回)
- 複数充填(2回~最大99回)→シール
- 複数脱気(2回~最大99回)→複数充填
- (2回~最大99回)→終回脱気→シール
- セルフ脱気→シール
- 1回脱気→セルフ1回充填→シール
- 1回脱気→1回充填→セルフ2回脱気→シール
- 1回脱気→セルフ1回脱気・充填(同時タイミング)→シール
- 複数脱気(2回~最大99回)→セルフ複数充填
- (2回~最大99回)→シール
- 複数脱気(2回~最大99回)→セルフ複数充填
- (2回~最大99回)→終回脱気→シール

## 見本



製品動画を公開中!

ヒライ商事 検索



ヒライ商事株式会社

真空パック・ガス充填パック  
シール機の専門メーカー

〒335-0012 埼玉県戸田市中町 1-20-13

【TEL】048-443-9788 【FAX】048-443-9178


【WEB】<https://www.hirai-machine.com/>

【E-Mail】[info@hirai-machine.com](mailto:info@hirai-machine.com)



# FRESH PACK BAGG SEALER

## 大切な商品の酸化や錆対策に真空脱気窒素置換 製袋シーラー！封入日や賞味期限を確実に打刻

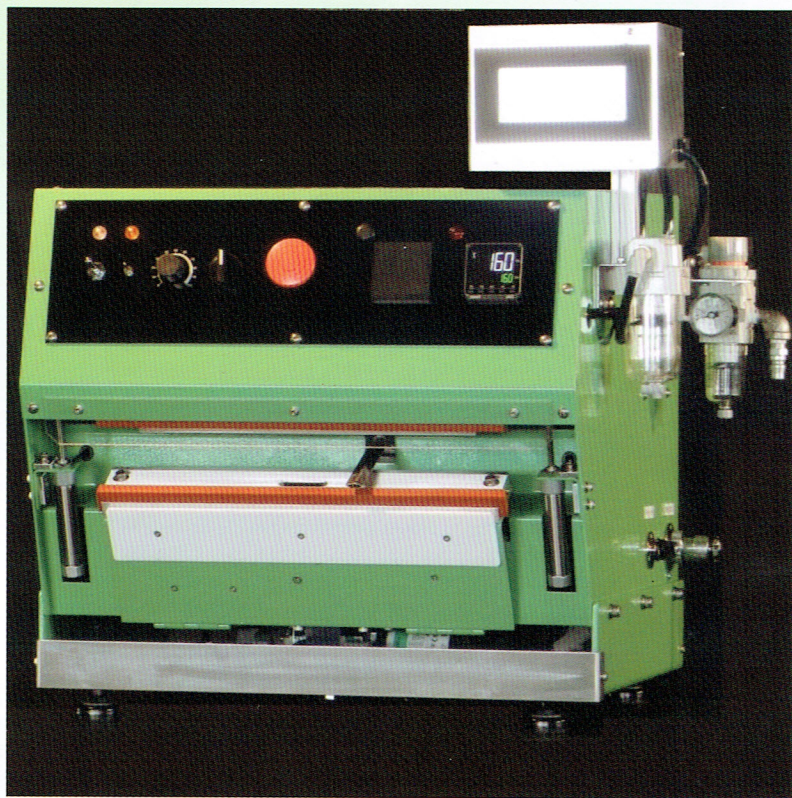

### 本機の特徴

- [1] 製袋内だけを真空にするのでチャンバー式とは比較にならないほど高効率です。
  - [2] 窒素ガス充填で、酸化防止や防菌効果を実現出来ます。
  - [3] 脱酸素剤封入より、低コストで風味を損なう心配がありません。
  - [4] 2重ノズル採用で、ノズルの異物や細菌の心配がありません。
  - [5] オプションで日付、印字テープ巻き取り装置もご用意しております。
- ※ 真空ポンプで脱気し、窒素置換を行うバッグシーラーです。窒素置換率をマックスにする為 2サイクル、3サイクルの設定が出来ます。
- ※ スピーディーに真空脱気窒素置換を実現するハイスペックマシンです。

SPEC MODEL:HBGS-280T (PRINTING DATE)

名称	フレッシュパックバッグシーラー	
用途	新鮮食材・精密部品の脱気窒素置換包装	
形式	HBGS-280T	HBGS-330T
熱板寸法	280mm×20mm	330mm×20mm
ヒーター	480W	590W
真空ポンプ	吸入流量82/100ℓ 50/60Hz 到達吸入圧13Pa	
電源	AC100V 50/60Hz	
本体寸法	W:460mm×D:430mm×H:370mm	
本体重量	約40Kg	
付属品	電源コード、日付印字付の場合は刻印セット	
オプション	日付印字一段6桁 印字テープ巻き取り装置	
その他	圧空源 (4~7Kgf/cm <sup>2</sup> ) はお客様にてご用意下さい。	

予告なく仕様を変更することがあります。



新茶の鮮度をそのままご家庭に

打刻印字

賞味期限17.06.08



タッチパネル



真空パック・ガス充填パック・シール機メーカー

**ヒライ商事株式会社**

〒335-0012 埼玉県戸田市中町1-20-13  
TEL 048-443-9788 FAX 048-443-9178  
E-Mail: info@hirai-machine.com  
URL: www.hirai-machine.com



20.2801117.2



特許取得済

# matrix マトリクス

サーマルプリンター搭載 セミオートシール機

## 製品仕様


HBS-350II	サーマルプリンター搭載
matrix	バッグシーラー
使用電圧	AC100V 50/60Hz
消費電流	650W
駆動方式	本機：エアシリンダー コンベヤ：AC モーター
シール巾	袋の横巾 350mm 以内 シール巾 20mm (標準)
シールの模様	ピッチ 1.5mm 横目 ピッチ 1.5mm 碁盤目 ピッチ 1.5mm 横目模様が基本です
作業能力	12～14 袋 / 分
重量	約 118Kg
本機寸法	高さ 470×巾 1032×奥行 550mm
架台寸法	高さ 700×巾 800×奥行 550mm
コンベヤ	ベルト幅 200mm×機長 1,000mm
サーマルプリンター	エムエスティ製 リボン幅 36mm 天地 3mm 文字で 2 段印字可能 天地 4・5mm 文字で印字可能
その他	圧空源 0.75Kw (0.4～0.7Mpa) は お客様にてご用意下さい。 専用キャスタ付架台付属

※予告なく仕様を変更することがあります。

## プリント見本

2019.04.05  
LOT.10051438

バッグシーラーの強靱なヒートシール性と安全性はそのままに、**サーマルプリンター採用**によりクリアで美しい印字を実現。オートカレンダー機能により、日付や時間等、刻々と変化する情報の印字が可能になりました。毎日の包装作業を楽しくしてくれ、次世代に向けた新製品です。

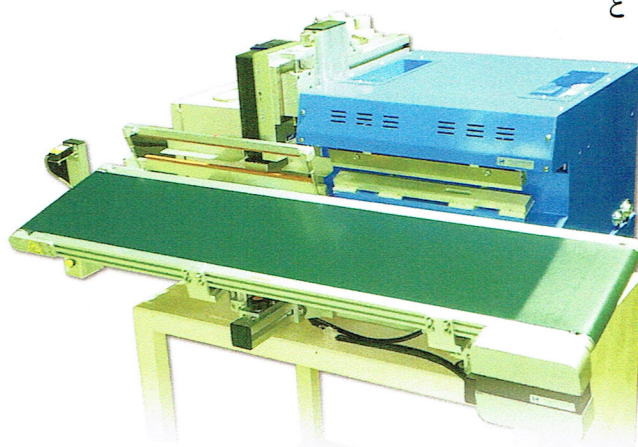

印字検査・真空ガス充填等、ニーズに合わせたオプション・特殊仕様のご相談も承っております。



ヒライ商事株式会社

真空パック・ガス充填バック  
シール機の専門メーカー

〒335-0012 埼玉県戸田市中町 1-20-13

【TEL】048-443-9788 【FAX】048-443-9178

【WEB】<https://www.hirai-machine.com/>

【E-Mail】[info@hirai-machine.com](mailto:info@hirai-machine.com)

取扱代理店

製品動画を公開中!

ヒライ商事 検索





# バッグシーラー


マトリクス

# matrix

特許取得済 サーマルプリンター搭載 セミオートシール機




プリント見本

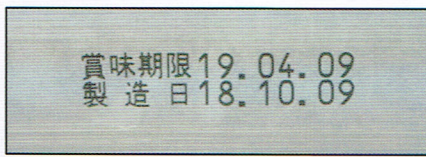

HBS350 II matrix	サーマルプリンター搭載 バッグシーラー
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	650W
駆動	本機：エアー及び コンベヤ：ACモーター
能力	12~14/min
本機寸法	W1,032mm×H470 ×D550mm
設置台寸法	W200mm×H700mm ×D550mm
コンベヤ	ベルト幅200mm×機長 1,000mm
重量	118kg
エアースource	0.75Kw 0.7MPa
サーマル プリンター	リボン幅3.6mm 天地3mm文字で2段印字可能 天地4.5mm文字で印字可能

バッグシーラーの強靱なヒートシール性と安全性はそのままに  
**サーマルプリンター採用**によりクリアで美しい印字を実現。  
コンベヤ動作の改良によりワークスペースはよりコンパクトに。  
厚地の製袋もラクラク強力シール。毎日の包装作業を楽しく  
してくれる次世代に向けた新製品。

大手食品メーカー様による使用実績有り



## ヒライ商事株式会社

真空パック・ガス置換パック・シール機メーカー

〒335-0012 埼玉県戸田市中町1-20-13  
TEL 048-443-9788 FAX 048-443-9178  
WEB [www.hirai-machine.com](http://www.hirai-machine.com)  
E-Mail [info@hirai-machine.com](mailto:info@hirai-machine.com)

取扱代理店


製品動画を公開中 **ヒライ商事** でクリック!



# バッグシーラー II

HBS-350 シールと日付が一挙に解決！！

機能アップで充実のシリーズ化。ハイパワー横目噛合わせシール機。

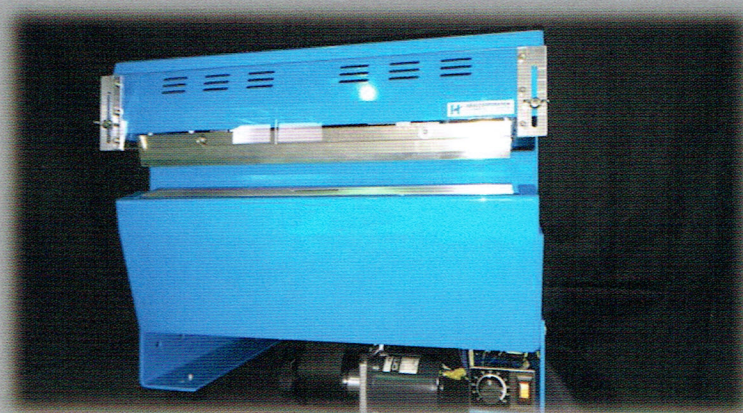

モデル HBS-350 日付入り印字テープ巻取り装置付  
お断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承ください。

- 仕様 HBS-350 日付入り 1列 50mm
- ソレノイド 2個
- 使用電圧 100V 50/60Hz
- 消費電流 850W(最大時)
- シール巾 袋の横幅 最大 350mm 以内
- シール模様 20mm P=1.5mm 横目
- 作業能力 40袋 / 分
- 重量 43kg
- 機械寸法 高さ 335×巾 460×奥行 427(mm)

## そのすぐれた性能

- コンパクト設計のため、作業台の上やコンベヤに組み込んだり、どこでも自由に設置できます。
- 圧力が強力なため、素材を選ぶことなく厚い袋も簡単にシールできます。
- 動作研究からワンタッチモーションを採用。
- 永年の経験にもとづき設計されているため、故障が少なく、安全性に優れています。
- オプション
  - ・ 安全装置 レーザーエリアセンサ ・ 印字テープ巻取り装置
  - ・ フットスイッチ ・ 特注作業テーブルその他特注品出製についてはご相談下さい。

特約代理店

製造元 ヒライ商事株式会社  
〒335-0012 埼玉県戸田市中町 1-20-13  
TEL 048-443-9788 FAX 048-443-9178  
工場 川口市安行原 155-2





# バッグシーラーII

HBS-280 シールと日付が一挙に解決！！

機能アップで充実のシリーズ化。ハイパワー横目噛合わせシール機。



モデル HBS-280 日付入り印字テープ巻取り装置付  
お断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承ください。

- 仕様 HBS-280 日付入り 1列 35mm
- ソレノイド 1個
- 使用電圧 100V 50/60Hz
- 消費電流 700W(最大時)
- シール巾 袋の横幅 最大 280mm 以内
- シール模様 20mm P=1.5mm 横目
- 作業能力 40袋 / 分
- 重量 30kg
- 機械寸法 高さ 335×巾 400×奥行 427(mm)

## そのすぐれた性能

- コンパクト設計のため、作業台の上やコンベヤに組み込んだり、どこでも自由に設置できます。
- 圧力が強いため、素材を選ぶことなく厚い袋も簡単にシールできます。
- 動作研究からワンタッチモーションを採用。
- 永年の経験にもとづき設計されているため、故障が少なく、安全性に優れています。
- オプション
  - ・ 安全装置 レーザーエリアセンサ ・ 印字テープ巻取り装置
  - ・ フットスイッチ ・ 特注作業テーブルその他特殊仕様がについてはご相談下さい。

特約代理店

製造元 ヒライ商事株式会社  
〒335-0012 埼玉県戸田市中町 1-20-13  
TEL 048-443-9788 FAX 048-443-9178  
工場 川口市安行原 155-2





# 機械設計から消耗品まで

ヒートシールのことならヒライ商事にお任せください。


シール機販売から様々なご要望に合わせた**オプションのご提案・取り付け**。

他社メーカー様のシール機をお客様のニーズに合わせて**カスタマイズ**。


印字テープ・テフロンベルト等の消耗品も多数ご用意、その価格にもご満足頂けるはずです。

まずはお気軽にご相談ください。


噛み込みセンサーの取り付け

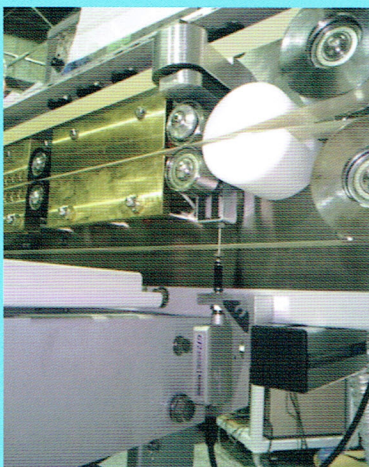

レーザーセンサーの取り付け

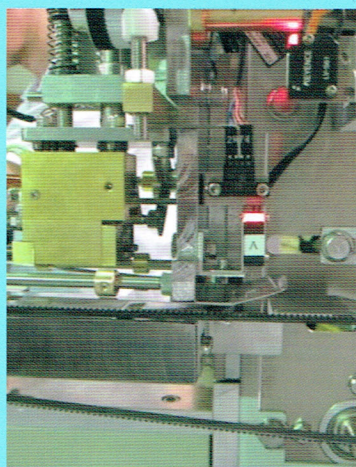


印字有無カメラの取り付け

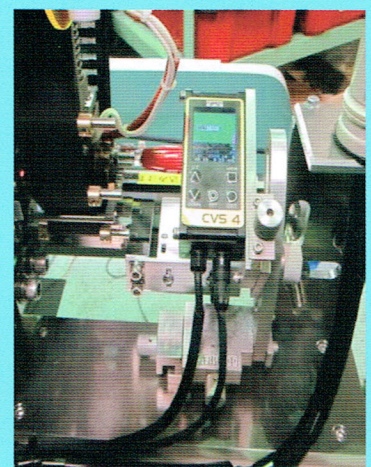

温度上下限偏差器取り付け



印字テープ切れセンサーの取り付け

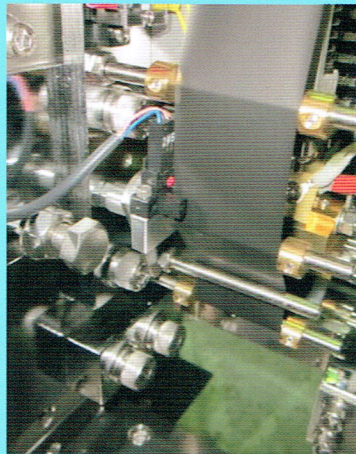

印字テープ・テフロンベルト販売



特許取得済サーマルプリンター搭載の次世代に向けた新製品**バググシーラーmatrix**好評発売中。ホームページにて製品動画を公開中です。



ヒライ商事株式会社

真空パック・ガス置換パック・シール機メーカー

〒335-0012 埼玉県戸田市中町1-20-13

TEL 048-443-9788 FAX 048-443-9178

WEB [www.hirai-machine.com](http://www.hirai-machine.com)

E-Mail [info@hirai-machine.com](mailto:info@hirai-machine.com)